




TRANSPORTTANKAR

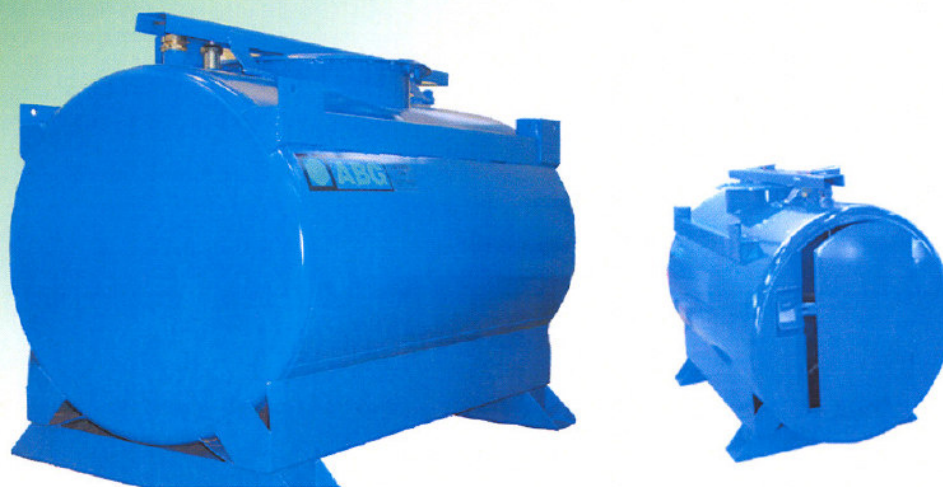

ADR/IBC TRANSPORTTANKAR 1500-3000 LITER

Standardutrustning:

Tankarna är godkända av SP för transport.

De är förstärkta för mobilt bruk, stöld- och slagskyddade.

Blåstrade samt grund- och täckmålade.

Övertrycksventil, automatisk luftventil, 1" sugrör med kulventil, 2" påfyllnad.

Elektroniskt överfyllnadsskydd.

Samtliga uttag är inbrottsskyddade med låsbar balk.

Tankarna finns även med inbyggt skåp.

Tilläggsutrustning:

Handpump eller elektrisk pump ca 40l/min - 12V, 24V eller 230V

Volymmätare

Nivåmätare

Lyftbygel - Kätting - Kombilyft

	Storlek	Längd mm	Bredd mm	Höjd mm	Plåttjocklek mm	Vikt kg
MED SKÅP	1500 l	2000	1150	1450	3	490
	2000 l	2500	1150	1450	3	550
	3000 l	2500	1350	1670	4	710
UTAN SKÅP	1500 l	1600	1150	1450	3	410
	2000 l	2100	1150	1450	3	470
	3000 l	2100	1350	1670	4	610

Ulf Andersson AB

Täppvägen 18

294 77 SÖLVESBORG

Telefon 044-248250